

Serie 6004-SW

Manueller Schwenkspanner

Der neue manuelle DESTACO Schwenkspanner der Serie 6004-SW kombiniert zwei bestehende Spanntechnologien und verbindet die Funktion eines pneumatischen Schwenkspanners mit der manuellen Bedienbarkeit eines Schubstangenspanners.

Bauweise und Funktion des patentierten 6004-SW ermöglichen eine mechanische Kraftübersetzung von 15:1 und damit höhere Spannkraft als eine pneumatische Version.

Einfache Montage des Spanners durch eine Trennwand oder direkt in die Vorrichtung. Für mehr Flexibilität bei Spannanwendungen läßt sich der Griff um 180° verstellen, der Spannarm ist 360° frei positionierbar.

Wie bei anderen DESTACO-Schwenkspannern öffnet der 6004-SW und schwenkt nach oben weg - für leichtes Be-/Entladen.



Produkt-Highlights/Optionen

- In rechts- oder linksschwenkbarer Ausführung erhältlich
- Spannarm um 90° schwenkbar
- Höhere Spannkraft als eine pneumatische Version
- Durchgangsmontage




Funktionen, Märkte und Anwendungen

 SICHERHEIT	<ul style="list-style-type: none"> • Ergonomischer Griff für mehr Komfort und Sicherheit bei der Handhabung • Griff für bessere Ergonomie um bis zu 180° radial verstellbar • Spannarm ist 360° frei positionierbar 	 INDUSTRIE	 SPANN-/PRÜFVORRICHTUNGEN
 EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> • Kurvenführung für leichtgängigen Betrieb • Wegschwenkender Spannarm für leichtes Be-/Entladen von Teilen 	 AUTOMOBILBAU	 SCHWEISSEN
 STÄRKEN	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Kraftübersetzung von 15:1 ermöglicht höhere Spannkraft als pneumatische Versionen 	 AEROSPACE	 MONTAGE CNC-BEARBEITUNG

Manueller Schwenkspanner 6004-SW

6004-SWL

Linksschwenkender
Spannarm

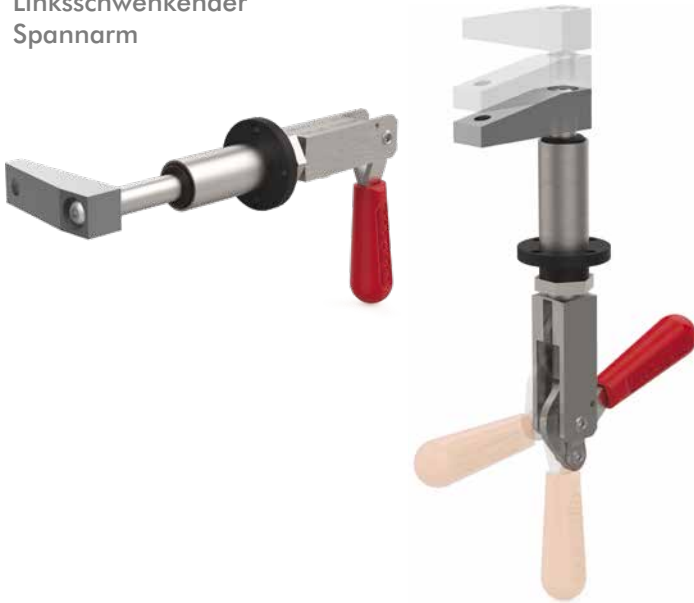

6004-SWR

Rechtsschwenkender
Spannarm




Technische Daten

Modell	Schwenk- richtung	Gesamt- hub [in] mm	Schwenk- hub [in] mm	Spann- hub [in] mm	Gewicht [lb] kg
6004-SWL	LH	[1.50]	[0.87]	[0.63]	[1.32]
6004-SWR	RH	38	22	16	0,6

Eingeleitete Handkraft (am Griff) [lbs] N	[40]	[30]	[20]	[10]
	178	133	89	44
Zugkraft (zentriert)	[576]	[432]	[288]	[144]
	2562	1922	1281	641
Spannkraft (mit Standardspannarm)	[323]	[269]	[189]	[108]
	1437	1197	841	480

Forces de serrage supérieures à la version pneumatique

Griff und Spannarm flexibel positionierbar

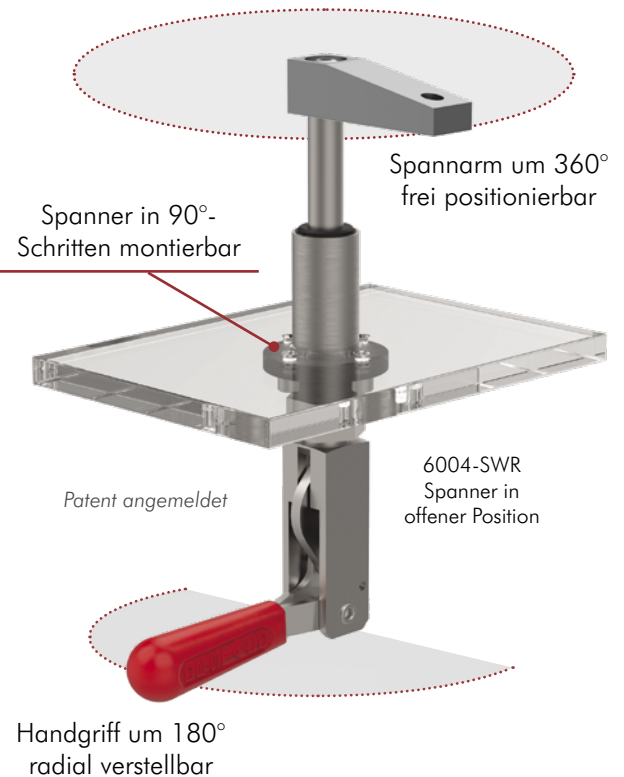

Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.

DEUTSCHLAND
+49-6171-705-0
europe@destaco.com

FRANKREICH
+33-4-7354-5001
france@destaco.com

GROSSBRITANNIEN
+44-1902-797980
uk@destaco.com

SPANIEN
+34-936361680
spain@destaco.com

NIEDERLANDE
+31-297285332
benelux@destaco.com

CHINA
+86-21-6081-2888
china@destaco.com

THAILAND
+66-2-326-0812
asia@destaco.com

INDIEN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

USA
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

KAT_MC_MSC-F_0220_DE